



PORON® 聚氨酯压缩变形应力曲线
 压缩变形应力 (应变速率 0.1 英寸/分钟)


4701-15 Soft Seal

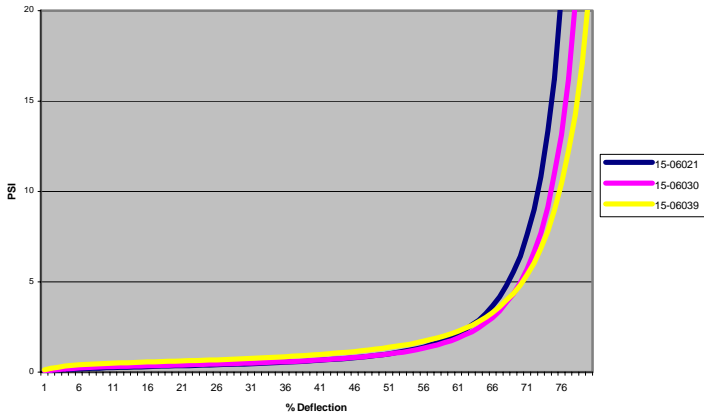


4790-92 Extra Soft

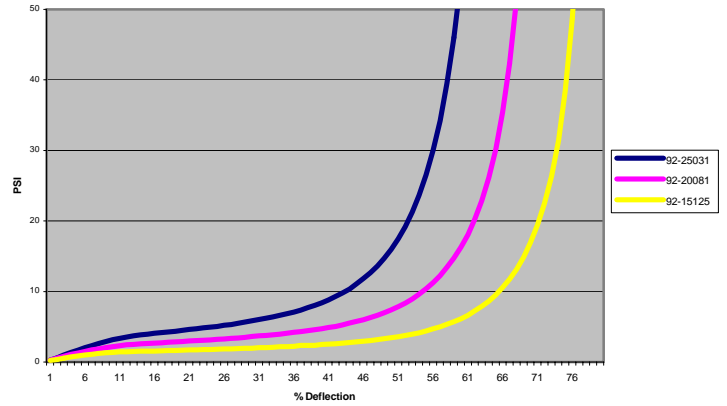

4701-30 Very Soft

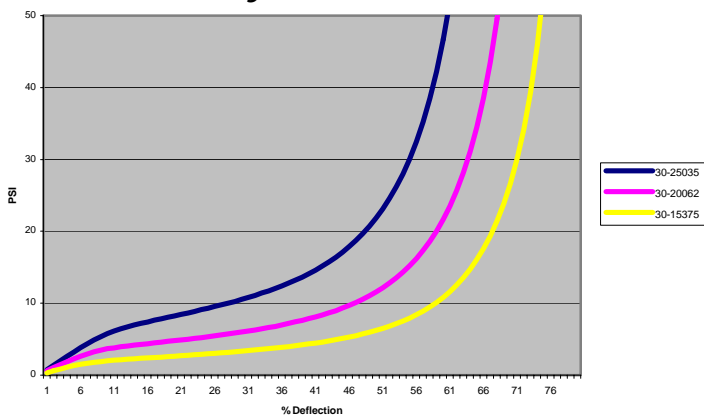


4701-40 Soft

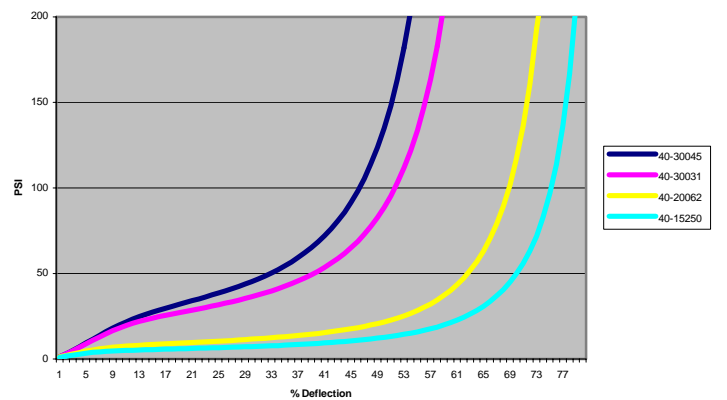


本行业销售简报中所包含的信息旨在协助您完成采用罗杰斯公司高性能泡沫材料的设计，无意且不构成任何明示或默示担保，包括对商品可售性或特定用途适用性的任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本行业销售简报中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯公司高性能泡沫材料在每种应用中的适用性。

Continued on reverse


4701-41 Soft Enhanced Sealability

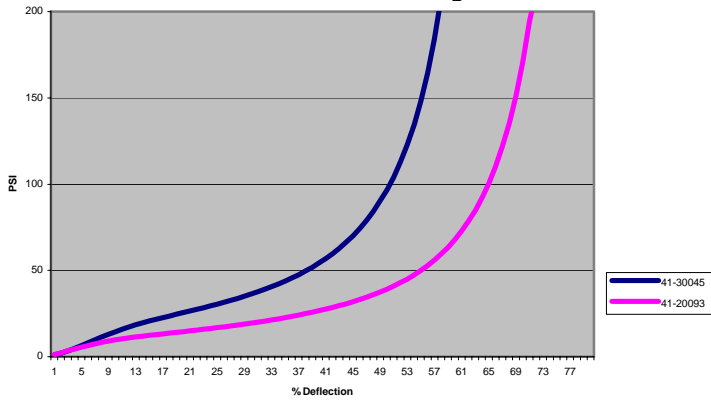

4701-50 Firm

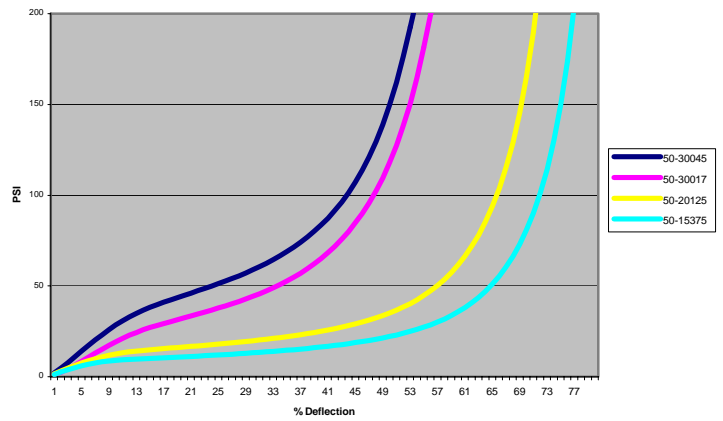

4701-60 Very Firm

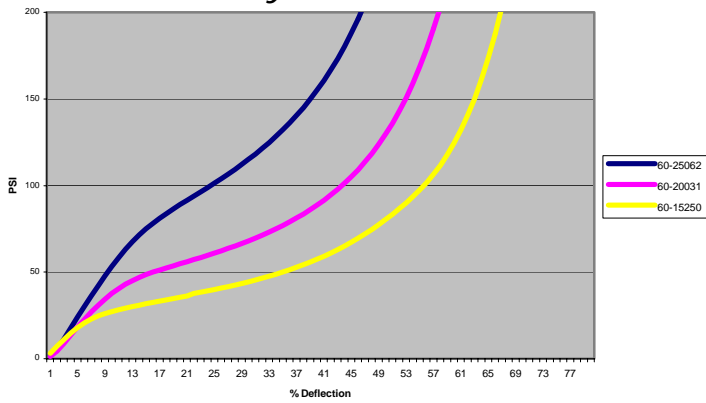

本行业销售简报中所包含的信息旨在协助您完成采用罗杰斯公司高性能泡沫材料的设计，无意且不构成任何明示或默示担保，包括对商品可售性或特定用途适用性的任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本行业销售简报中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯公司高性能泡沫材料在每种应用中的适用性。

罗杰斯徽标、The world runs better with Rogers.、PORON

均为罗杰斯公司 (Rogers Corporation) 的特许商标。

© ©罗杰斯公司 (Rogers Corporation) 版权所有，2003、2007-2011 年。

保留一切权利。美国印刷

7124-0907-PDF，出版物编号：17-073